表格编号：ZJ31-04

191012340152

检 测 报 告

报告编号：JSHH（委托）字第 202504199 号

样品类别：废水、废气、噪声

受检单位：南通高盟新材料有限公司

检测类别：委托检测

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、未经本公司同意，不得部分复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

五、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉。

六、现场运行设施设备参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

皓海检测 HAOHAI TESTING

地　址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电　话：0513-85101816

邮　箱：jshhjc@126.com

邮　编：226000

江苏然海检测技术有限公司

受检单位：南通高盟新材料有限公司

地址：江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园

联系人：	季小飞	联系方式：	18068653913
采样日期：	2025.04.18、2025.04.21	分析日期：	2025.04.18~2025.04.27
采样人：	丁飞、张博轩、吴俣、张灏	样品类别：	废水、废气、噪声

对南通高盟新材料有限公司进行废水、废气、噪声进行检测，为其环境管理提供依

编　制：秦鸿飞

复　核：薛秋宇

审　核：任婷婷

签　发：蔡菊云　　日期：2025 年 5 月 7 日

检测结果：（1）废水

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值			参考限值
					第一次	第二次	第三次	
			样品编号		W0849042106-1	W0849042106-2	W0849042106-3	---
			pH 值	无量纲	7.4（19.1℃）	7.5（18.9℃）	7.4（18.9℃）	6~9
			悬浮物	mg/L	37	34	29	400
			化学需氧量	mg/L	206	230	197	500
DW001 废水总排口	2025.04.21	微黄微浊弱臭	生化需氧量	mg/L	46.2	49.1	48.3	300
			氨氮	mg/L	2.42	2.79	2.19	35
			总磷	mg/L	0.22	0.21	0.17	8
			总氮	mg/L	9.30	9.50	9.30	45
			可吸附有机卤素	mg/L	1.90	1.91	1.80	5
			总有机碳	mg/L	43.3	41.4	44.2	200

参考标准　污水综合排放标准 GB 8978-1996、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、企业排污许可证限值

备注　1、参考限值由客户提供。

本页完

（2）有组织废气

采样点位	DA001 废气总排口					
采样日期	2025.04.21		样品状态	完好		
检测项目	单位	检测结果				参考限值
		第一次	第二次	第三次	均值	
		W08490421	W08490421	W08490421		

采样点位	DA001 废气总排口		
采样日期	2025.04.21	样品状态	完好

检测项目		单位	检测结果				参考限值
			第一次	第二次	第三次	均值	
	样品编号		W0849042105-1-BXS	W0849042105-2-BXS	W0849042105-3-BXS	/	---
丙烯酸	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	10
	标干流量	Nm³/h	10679	13140	12023	11947	---
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	---
参考标准			合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015				
备注			1、参考限值由客户提供，“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制； 2、“ND”表示未检出，检出限见附件 3 表 2； 3、“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算； 4、废气参数见附件 3 表 1；				

（3）噪声

检测日期	测点位置	主要声源	监测时间	测量值 dB(A)	
				昼间	夜间
2025.04.18	厂界东侧外 1m N1	生产	16:35/22:34	61	51
	厂界南侧外 1m N2		17:28/23:00	62	51
	厂界西侧外 1m N3		17:45/23:12	62	48
	厂界北侧外 1m N4		17:58/23:23	63	52
参考限值 dB(A)				65	55
参考标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008				
[redacted]					

附件 1：


表 1 废气参数

参数	单位	DA001 废气总排口		
		2025.04.21		
		第一次	第二次	第三次
文件号		04725	04726	04727
排气筒高度	m	20	20	20
烟温	℃	45.3	46.8	45.7
烟道截面积	m^2	3.1416	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s	1.2	1.4	1.3
动压	Pa	1	2	1
静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02
湿度	%	5.1	5.3	5.2
烟气含氧量	%	20.4	20.6	20.5

注：排气筒高度由受检单位提供。

本页完

附件 2：图 1 监测点位示意图

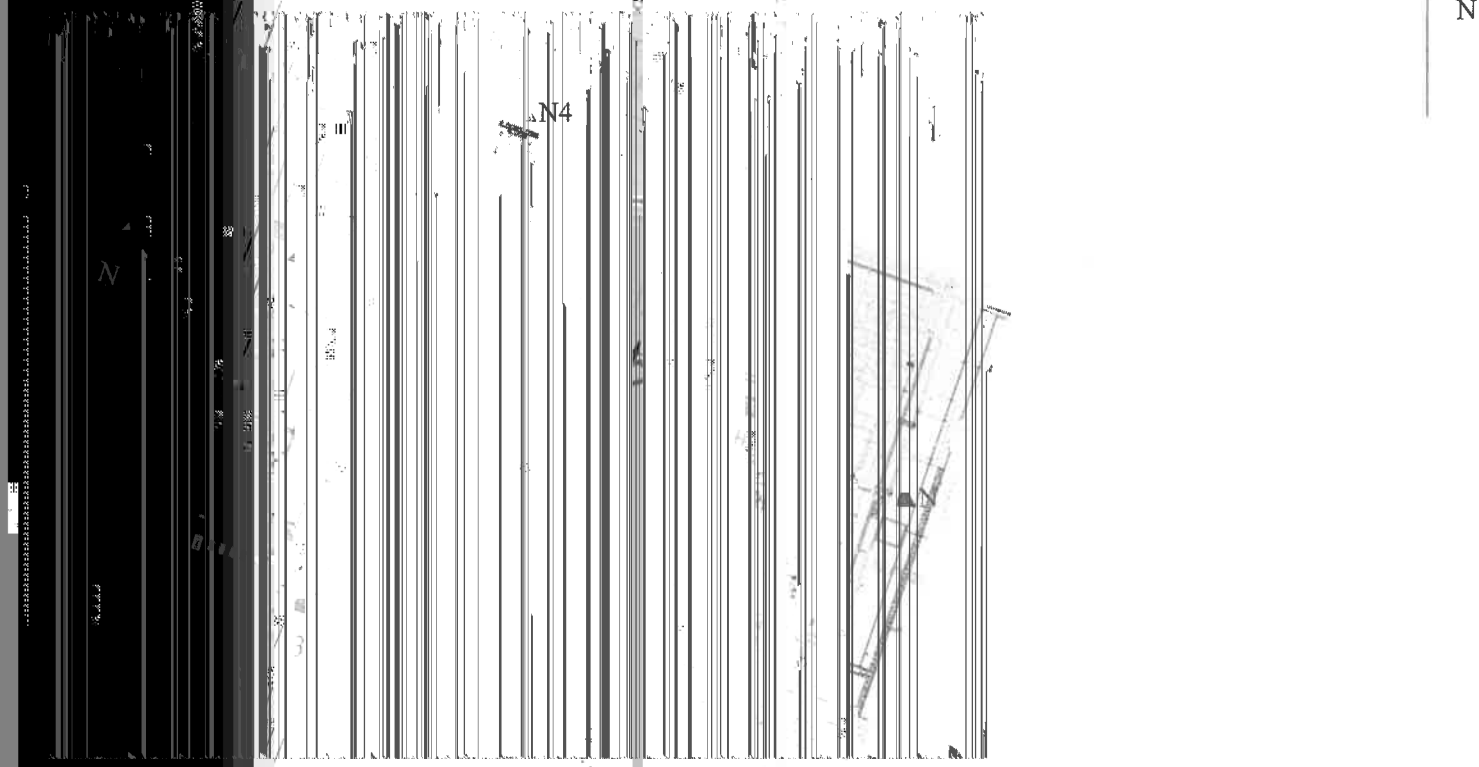


★表　　废水检测点位
◎表　　有组织废气检测点位
　表　　噪声检测点位

本页完

附件3：

表2 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
废水	/	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHB-4	JSHH0235	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	PX124ZH/E	JSHH0006	/
			电热鼓风干燥箱	DHG-9075A	JSHH0031	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管（酸式）（透明）	50mL	/	4mg/L
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	实验室溶解氧 BOD_5 专用检测仪	Oxi7310	JSHH0012	0.5mg/L
			生化培养箱	LRH-250	JSHH0029	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-30CA	JSHH0016	0.01mg/L
			紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0020	

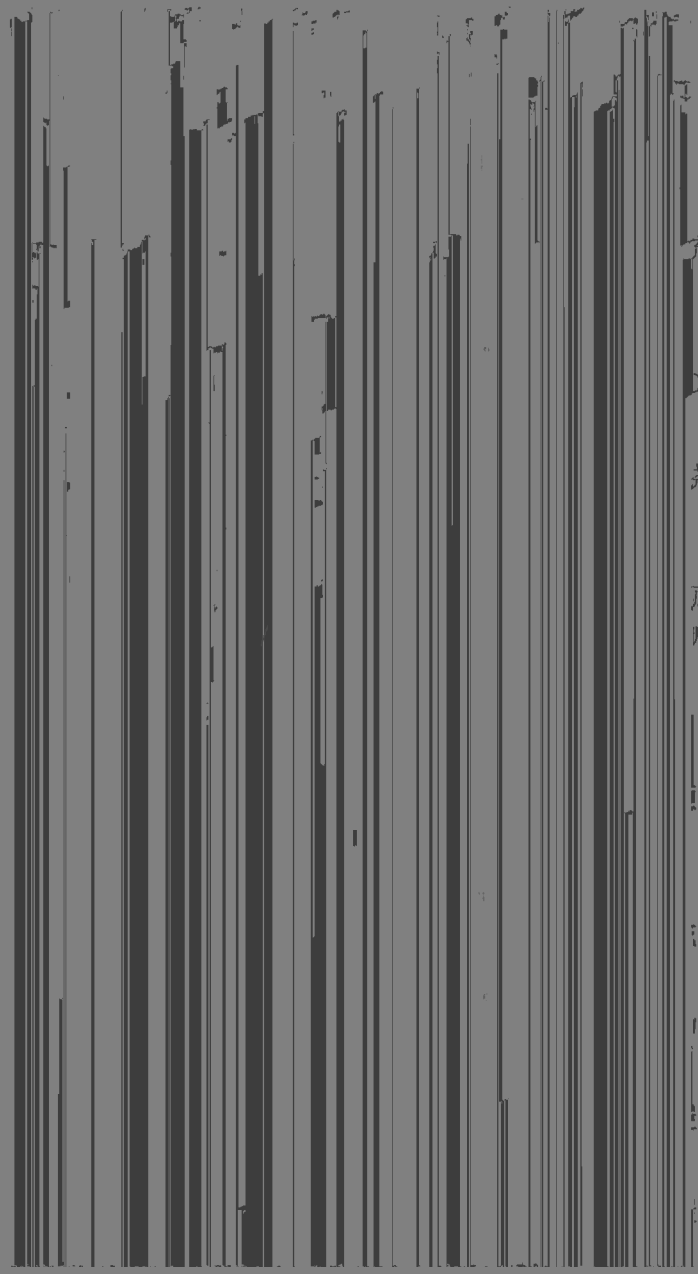

流酸钾消解紫外分光光	电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-30CA	JSHH0017	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JSHH0021	
DX）的测定 离子色谱法	离子色谱仪	CIC-D100	JSHH0040	0.007mg/L
烧氧化-非分散红外吸收	总有机碳分析仪	TOC-5500 型	JSHH0317	0.1mg/L
测定与气态污染物采样 户部公告 2017 年 第 87	多路烟气采样器	ZR-3714 型	JSHH0168	/
	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	
粒物的测定 重量法	电子天平	PX125DZH	JSHH0008	1.0mg/m^3
	恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100 型	JSHH0009	
的测定 定电位电解法	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	3mg/m^3
的测定 定电位电解法	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	3mg/m^3
的测定 定电位电解法	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	3mg/m^3
的测定 非分散红外吸	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	0.6g/m^3

	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC9790II	JSHH0198	0.07m
	丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316-2023	液相色谱仪	e2695	JSHH0321	0.02m
	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688 型	JSHH0230	
			声级校准器	AWA6022A	JSHH0231	

报告结束